

12G 対応 SDI 信号分配器

UDA13

★ 3分配ユニット

株式会社プロスパー電子

〒246-0015 横浜市瀬谷区本郷 1-46-15

TEL:045-303-4352 FAX:045-303-5991

E-mail:info@prosper-e.co.jp

URL:<http://www.prosper-e.co.jp>

目次

1 概要	2
2 製品構成	2
3 系統	2
4 仕様	3
5 各部の説明	4

1 概要

UDA13 は、SMPTE ST 2082-1,SMPTE ST 2081-1,SMPTE ST 424,SMPTE ST 292-1 および SMPTE 259M-C に準拠した 1 入力 3 分配の SDI 信号分配ユニットです。


イコライザーおよびリタイミングを内蔵していますので、高品質同軸ケーブルを使用することにより、安定した信号を出力することができます。

本ユニットを専用電源フレーム:UDA-1304P(別売)には最大 4 枚まで、専用電源フレーム:UDA-1308R(別売)には最大 8 枚まで実装して使用することができます。

2 製品構成

UDA13	1 台
取扱説明書(本紙)	1 冊


3 系統

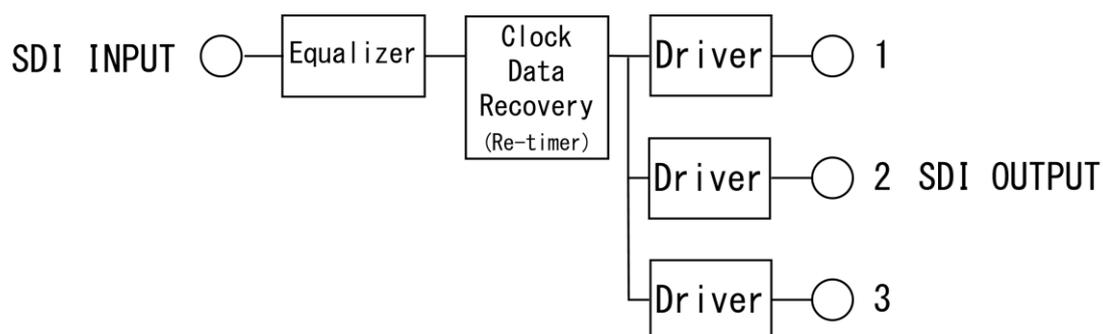


4 仕様

SDI 信号	12G-SDI : SMPTE ST 2082-1 準拠 6G-SDI : SMPTE ST 2081-1 準拠 3G-SDI : SMPTE ST 424 準拠 HD-SDI : SMPTE ST 292-1 準拠 SD-SDI : SMPTE 259M-C 準拠
入力端子数	75Ω BNC 不平衡 × 1
出力端子数	75Ω BNC 不平衡 × 3
対応データレート	12G-SDI : 11.88/1.001Gbps 11.88Gbps 6G-SDI : 5.94/1.001Gbps 5.94Gbps 3G-SDI : 2.970/1.001Gbps 2.970Gbps HD-SDI : 1.485/1.001Gbps 1.485Gbps SD-SDI : 270Mbps
電源	DC12V
消費電力	約 1.7W
動作温度	0~40°C
質量	約 75g

5 各部の説明

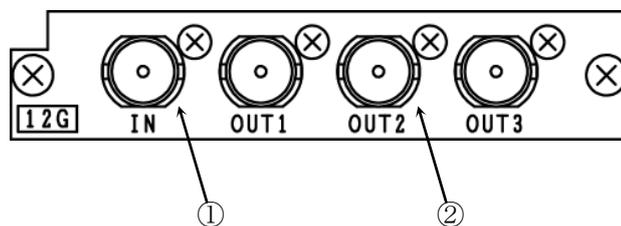

【パネル面】

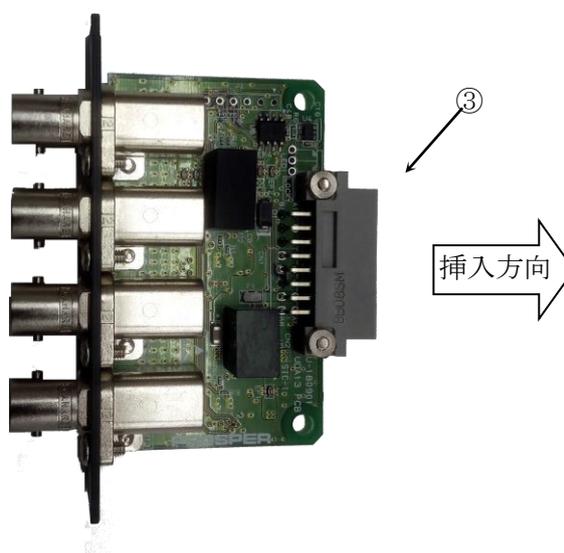

【上面】

- ① SDI 入力コネクタ SDI 信号を入力します。
コネクタ形状: BNC コネクタ(75Ω)
- ② SDI 出力コネクタ SDI 信号が 3 分配され出力されます。
コネクタ形状: BNC コネクタ(75Ω)
- ③ 電源コネクタ 本コネクタ側から電源フレームに挿入してください。